

# Imupuomi

Soveltuu

Liitäntä keskusyksiköihin ja erillisiin puhaltimiin

Puhelin

020 734 9494



## Kuvaus

Imupuomit ovat saatavissa eri versioina ja eripituisina. 160 mm halkaisijalla jopa 6 metrin ulottuvuus.

Voit kiinnittää työvälineitä kaksiosaisen kannatinrakenteen avulla. Ensimmäiselle tukipuomille voit kiinnittää enintään 50 kg painon. Toiselle tukipuomille voit kiinnittää enintään 10 kg painon.

Teleskooppivarren sisäisen rakenteen avulla säätö on tasaista kaikilla korkeuksilla.

## Saatavissa valinnaisena


- ▶ Valopaketti imukupuun
- ▶ Korkean lämpötilan letkut
- ▶ Kipinöiden pysäytysritilä



Imupuomi (tuotenro. 97 641)

## Vakiovarusteet

- ▶ Käännettävä jauhemaalattu kannatinrakenne, valmistettu profiiliteräksestä
- ▶ Nivelissä säädettävät jarrut
- ▶ Imuputkien liitäntä letkuihin
- ▶ Teleskooppisesti kurottuva jatko imuhuuvan kanssa sijaitsee etutukipuomilla
- ▶ Seinäkannatin sis. kulmaputken ja laipan

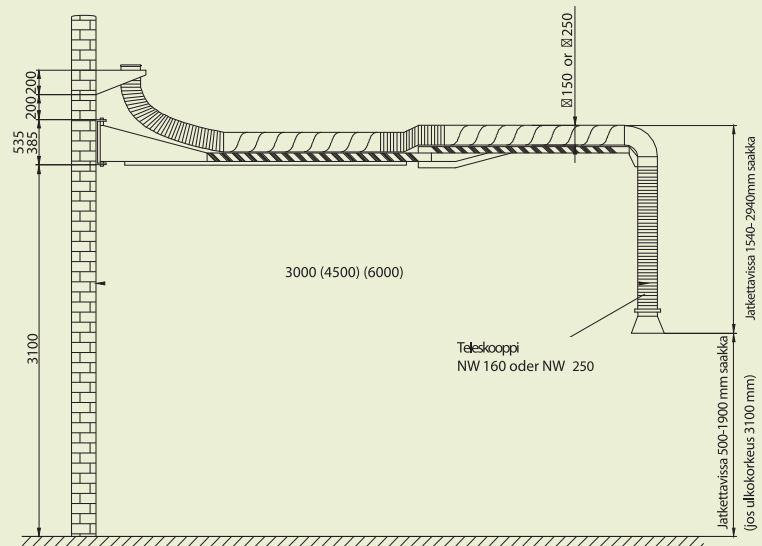

## Saatavissa olevat versiot

Imupuomi		PG2		
	Pituus			
		3 metriä	5 metriä	6 metriä
Ø 160		97 640	97 641	97 642
		<b>1570,00</b>	<b>2000,00</b>	<b>2800,00</b>
Ø 250		97 649	97 650	97 651
		<b>2475,00</b>	<b>2875,00</b>	<b>3640,00</b>